




**Ruote pneumatiche PLAST.E.A:  
ampia gamma di prodotti per alaggio natanti**

## RUOTE PNEUMATICHE

Ruote pneumatiche con cerchio scomponibile in plastica, adatte per carrelli da trasporto manuale e alaggio natanti.

Il rivestimento del pneumatico è disponibile, in base alle misure, a profilo scolpito, rigato o liscio. Ulteriori tipi di rivestimenti disponibili su richiesta.

Le ruote sono idonee per molteplici usi e adatte per impieghi su fondi asfaltati, sterrati, sabbiosi, ecc.

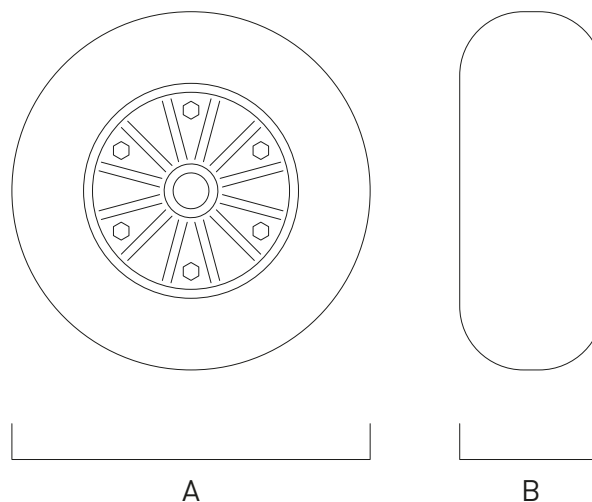

**Tutte le ruote sono dotate di viteria INOX A2 e sono disponibili con boccole in plastica per perni da 15/20/25/30 mm o di cuscinetti a sfere per perno da 20 mm.**

| RUOTA        | CERCHIO | A      | B      | PORTATA |
|--------------|---------|--------|--------|---------|
| 13x5.00      | 6"      | 315 mm | 125 mm | kg 250  |
| 15x6.00      | 6"      | 355 mm | 145 mm | kg 250  |
| 3.50         | 8"      | 375 mm | 85 mm  | kg 200  |
| 4.80 400/95  | 8"      | 395 mm | 95 mm  | kg 300  |
| 4.80 400/120 | 8"      | 395 mm | 120 mm | kg 250  |
| 16x6.50      | 8"      | 380 mm | 170 mm | kg 300  |
| 18x8.50      | 8"      | 460 mm | 210 mm | kg 300  |
| 21x12.00     | 8"      | 570 mm | 225 mm | kg 200  |



13X5.00



15X6.00



3.50



4.80 400/95



4.80 400/120



16X6.50



18X8.50



21X12.00



cerchio componibile 6" o 8"