




**Ruote pneumatiche PLAST.E.A:
ampia gamma di prodotti per alaggio natanti**

RUOTE PNEUMATICHE

Ruote pneumatiche con cerchio scomponibile in plastica, adatte per carrelli da trasporto manuale e alaggio natanti.

Il rivestimento del pneumatico è disponibile, in base alle misure, a profilo scolpito, rigato o liscio. Ulteriori tipi di rivestimenti disponibili su richiesta.

Le ruote sono idonee per molteplici usi e adatte per impieghi su fondi asfaltati, sterrati, sabbiosi, ecc.

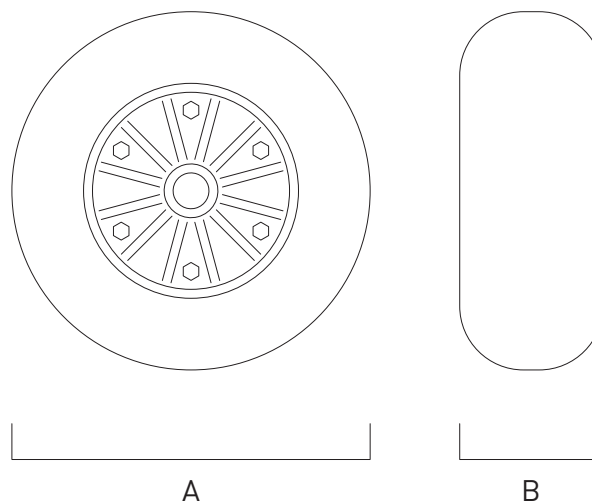

Tutte le ruote sono dotate di viteria INOX A2 e sono disponibili con boccole in plastica per perni da 15/20/25/30 mm o di cuscinetti a sfere per perno da 20 mm.

RUOTA	CERCHIO	A	B	PORTATA
13x5.00	6"	325 mm	125 mm	kg 250
15x6.00	6"	360 mm	135 mm	kg 250
3.50	8"	375 mm	85 mm	kg 200
4.80 400/95	8"	400 mm	95 mm	kg 300
4.80 400/120	8"	400 mm	120 mm	kg 250
16x6.50	8"	405 mm	170 mm	kg 300
18x8.50	8"	450 mm	200 mm	kg 300
21x12.00	8"	550 mm	210 mm	kg 200



13X5.00



15X6.00



3.50



4.80 400/95



4.80 400/120



16X6.50



18X8.50



21X12.00



cerchio componibile 6" o 8"